




**Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten / Datos Técnicos**

PE Hardcover ■ Enclos en PE rigide ■ PE-Abdeckung ■ Cuerpo fuerte con doble pared

**SpillShak**

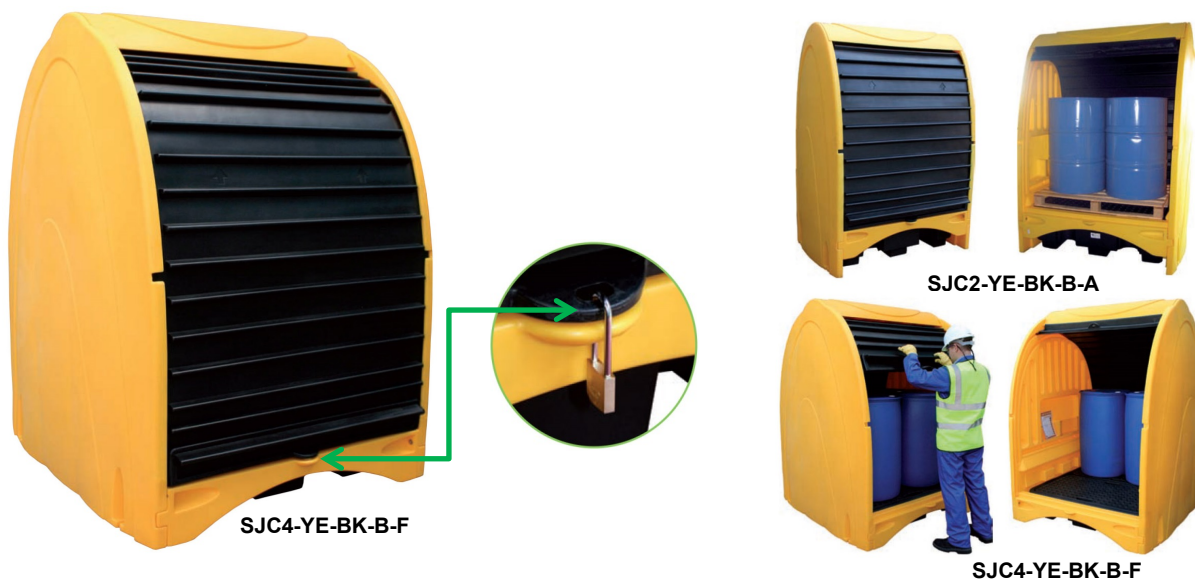

**Features/Caractéristiques/Merkmale/Características**

SpillShak - Rigid, double walled, chemical resistant & weathertight PE Hardcover to protect Jonesco Spill Pallets • For the storage of chemicals, drum dispensing and hazardous waste collection • Tall headspace easily accommodates rotary pump equipment and conical funnels • Access to both sides - only one side at a time - via two, tough, flexible, ribbed, easy sliding shutters • Available with DIBt approved spill pallets • Once assembled it builds a sturdy compact unit around the Spill Pallet; forkliftable from both sides, whilst empty • Supplied with a stainless steel fixing kit (10 Bolts / 8 screws) as standard • Easy assembly with 13 mm socket and Pozidriv screw driver. (Tools not supplied) • 4 recessed external side pockets for bolting the unit to the ground. (Bolts not supplied) • Two side panels with 2 storage compartments each. (2 compartment covers supplied as standard) • Can be padlocked using a long shackle type - 80 mm vertical clearance recommended.

SpillShak - witterungsfeste, doppelwandige, chemikalienbeständige Abdeckung aus PE für Jonesco-Auffangwannen • Lager- und Abfüllstation für Gefahrstoffe • großer Kopfraum für den problemlosen Einsatz von Elektropumpen und Fasstrichtern • mit zwei leichtgängigen, robusten jedoch flexiblen PE-Jalousien für den beidseitigen Zugriff; kann entweder vorne oder hinten geöffnet werden • für alle Jonesco-Auffangwannen mit DIBt-Zulassung • bildet nach Aufbau eine kompakte, stabile Einheit mit der Auffangwanne; beidseitig unterfahrbar (vor Transport Wanne leeren) • Edelstahl-Befestigungssatz mit Bolzen (10) und Schrauben (8) als Standard • einfache Montage mit Steckschlüssel (13 mm) und Pozidriv Kreuzschlitz-Schraubendreher; nicht im Lieferumfang enthalten • 4 Aussparungen für Bodenverankerung (Bolzen nicht enthalten) • Seitenteile mit je 2 Ablagefächern (2 Klarsichtscheiben als Standard) • mit Vorhängeschloß abschließbar (empfohlene Bügelhöhe: 80 mm).

SpillShak - Un enclos en polyéthylène rigide, en double paroi, résistant aux éléments et à la corrosion chimique, pour protéger les palettes de rétention Jonesco • Pour le stockage et le soutirage de produits chimiques, ou la collecte de déchets dangereux • Bonne hauteur interne permettant d'y loger facilement des pompes rotatives ou entonnoirs coniques • Accès des deux côtés - un côté à la fois - par deux rideaux coulissants côtelés, souples et résistants • Disponible avec palettes de rétention certifiées DIBt • Une fois assemblé, il forme une unité solide et compacte avec la palette de rétention ; transportable au chariot élévateur à vide et enfourchable des deux côtés • Fourni avec kit de fixation en inox (10 boulons / 8 vis) • Assemblage facile avec une douille de 13 mm et un tournevis Pozidriv (Outils non fournis) • 4 encoches externes pour boulonner l'unité au sol. (Boulons non fournis) • Deux panneaux latéraux avec 2 compartiments de rangement chacun (2 plaques transparentes fournies) • Peut être verrouillé avec un cadenas en U (U de 80 mm de hauteur recommandé).

SpillShak - Depósito para almacenamiento de productos peligrosos sobre los cubetos Jonesco. Cuerpo fuerte con doble pared en polietileno resistente a l'agua y los productos químicos • Para almacenamiento de productos químicos, residuos peligrosos y el trasvase de barriles • Espacio alto para encajar con facilidad bombas rotativas y embudos • Acceso por ambos lados solo uno por uno a través de las persianas correderas flexibles y duraderas • Todso los cubetos Jonesco son de confirmación con las normativas DIBt • Se puede construir un depósito robusto incorporando un cubeto Jonesco para el transporte sin barriles con la mayoría de carretillas elevadoras • Contiene un kit de fijación (10 pernos / 8 tornillos) • Montaje fácil con destornillador de cruz corto y un llave de cubo 13mm (No contiene herramientas) • 4 puntos de fijación empotrados para atornillar el depósito al suelo • 2 compartimentos de carga al interior (2 visores transparentes de serie) • Se puede cerrar las persianas correderas con una cerradura con grillete. 80mm de luz libre recomendado).

	mm	mm	mm	kg						
SJC2-YE-BK-B-A	2110	1565	995	101.5					250	2
SJC2-YE-BK-X-A				81					250	2
SJC4-YE-BK-B-F	2110	1565	1620	148					250	4
SJC45-YE-BK-B-F				158					485	4

Jonesco (Preston) Ltd.  
 Pittman Way  
 Fulwood  
 Preston PR2 9ZD  
 England  
 Tel: +44 (0) 1772 704488  
 Fax: +44 (0) 1772 702209

Jonesco S.A.R.L.  
 SECLIN UNEXPO  
 1524 Avenue de l'Épinette  
 59113 Seclin  
 France  
 Tel: +33 (0) 3 20 32 1111  
 Fax: +33 (0) 3 20 90 6210  
 SARL au capital de 8,000 euros





www.jonesco-plastics.com



**Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten / Datos Técnicos**


PE Hardcover ■ Enclos en PE rigide ■ PE-Abdeckung ■ Cuerpo fuerte con doble pared

**SpillShak**

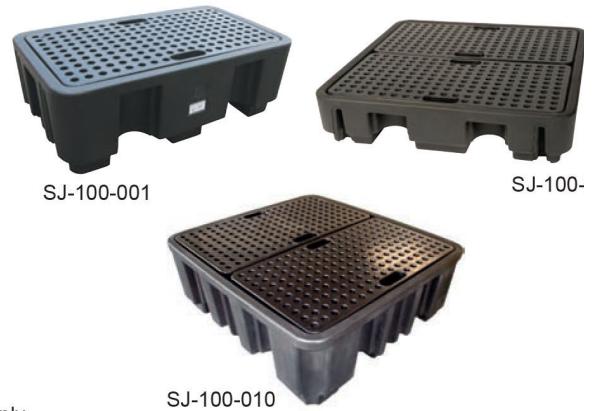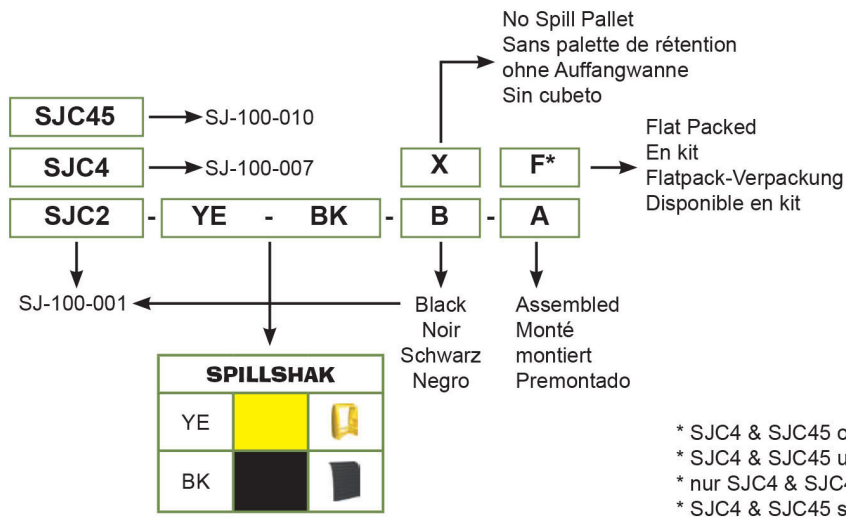

- \* SJC4 & SJC45 only
- \* SJC4 & SJC45 uniquement
- \* nur SJC4 & SJC45
- \* SJC4 & SJC45 sólo

**PALLETISATION / DIMENSIONS DES PALETTES / PALETTENSPEZIFIKATION / DIMENSIONES DE LOS PALETS**

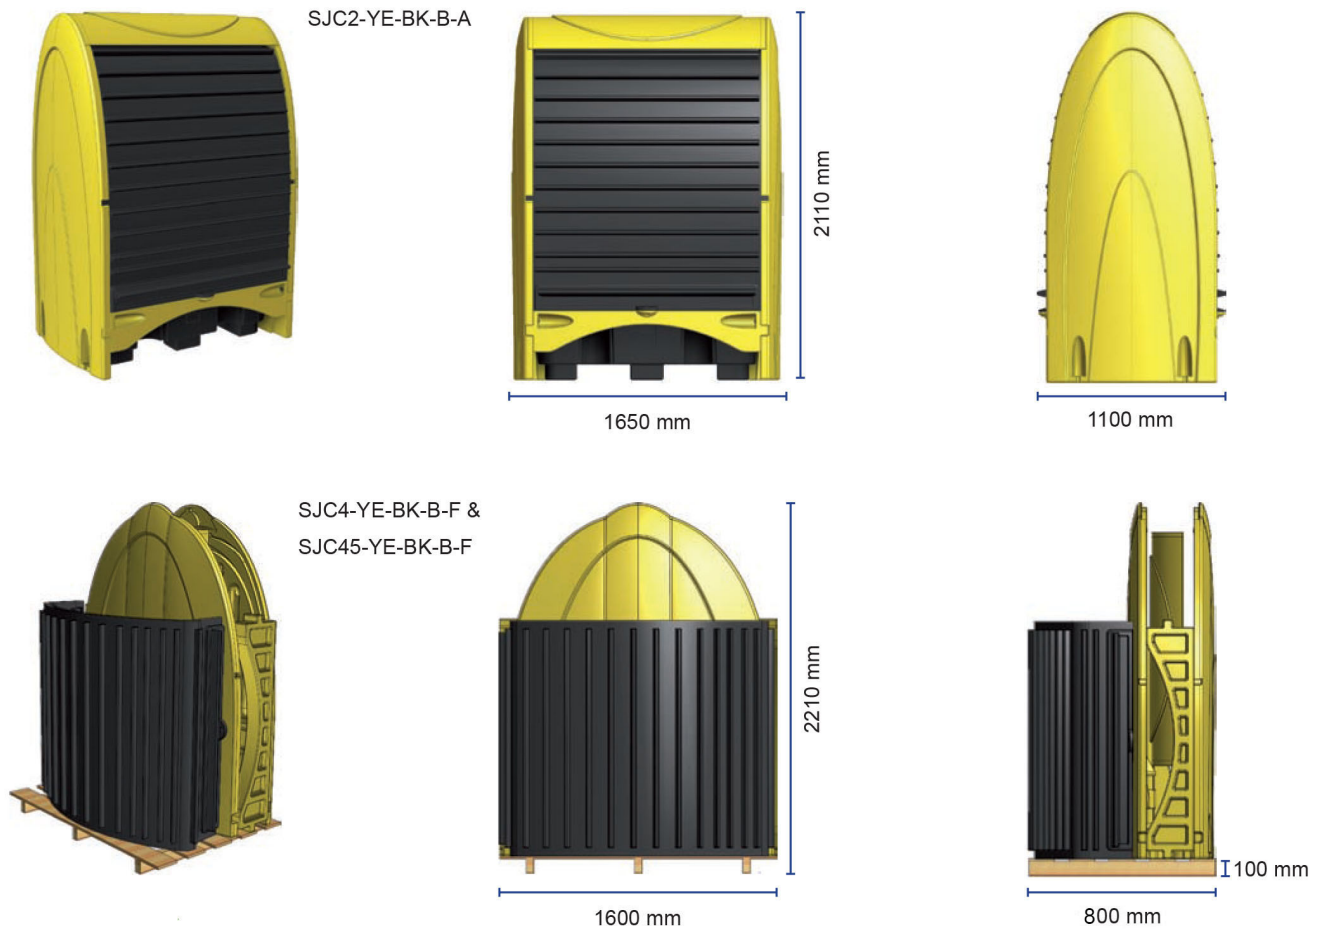

Jonesco (Preston) Ltd.  
Pittman Way  
Fulwood  
Preston PR2 9ZD  
England  
Tel: +44 (0) 1772 704488  
Fax: +44 (0) 1772 702209

Jonesco S.A.R.L.  
SECLIN UNEXPO  
1524 Avenue de l'Épinette  
59113 Seclin  
France  
Tel: +33 (0) 3 20 32 1111  
Fax: +33 (0) 3 20 90 6210  
SARL au capital de 8,000 euros

